ASTOV KAMIN

ПЕЧЬ-КАМИН ТУННЕЛЬНЫЙ (СКВОЗНОЙ) С ПРЯМЫМИ СТЕКЛАМИ И БОКОВЫМ ОТКРЫВАНИЕМ ДВЕРИ

T 8050

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры	Ш-854мм*В-963мм*Г-592мм
Размер проёма для дверки	Ш-800мм *В-500мм
Диаметр дымового патрубка	ϕ 200 мм
Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели 3Д, Шамот или Керамика
Вес	100-110 кг
Номинальная мощность	7 квт
КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	75%
Система «чистое стекло» регулируемая.	
Регулируемый вторичный дожиг .	
Рекомендуется для помещений не менее 90 м^3 (норма 175 м^3)	
Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.

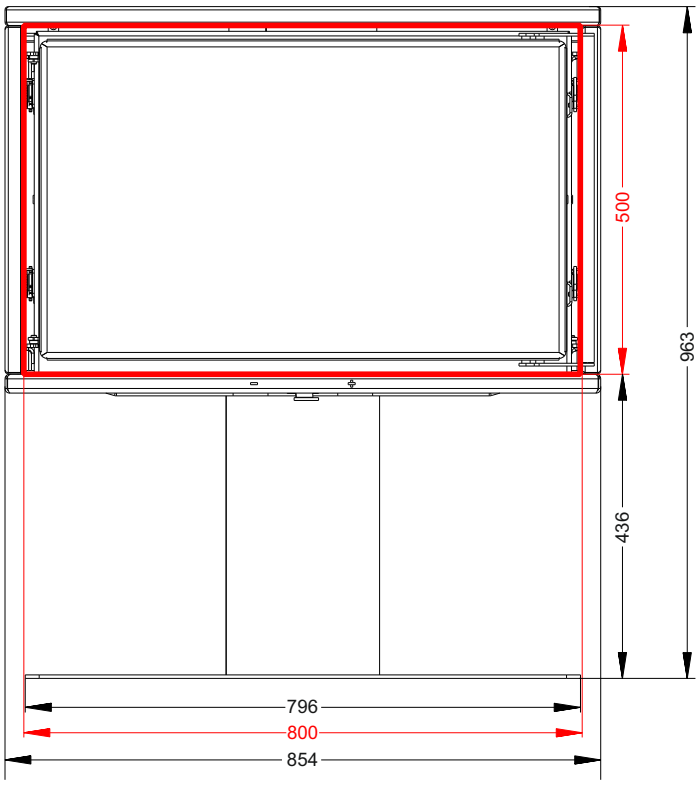

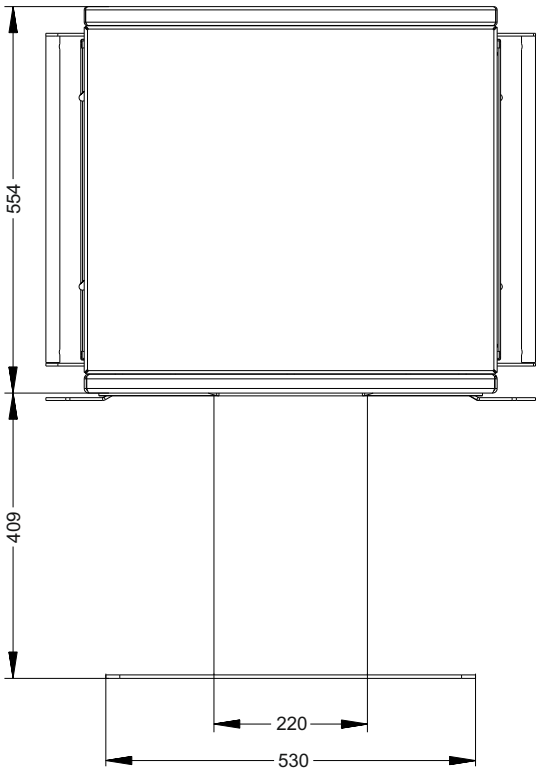

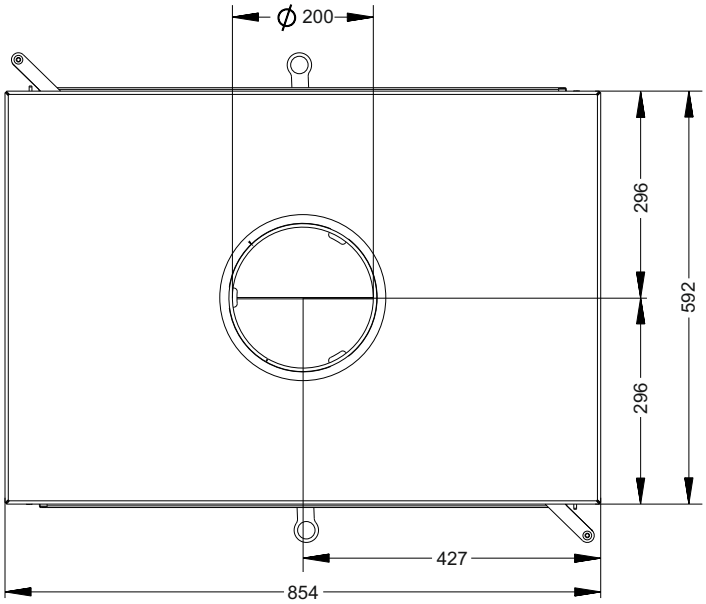

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.