

Печь-камин APLIT П2С 700 L

ПОДОВАЯ С 2 СТОРОННИМ СТЕКЛОМ (Г-ОБРАЗНОЕ) И БОКОВЫМ ОТКРЫВАНИЕМ ДВЕРКИ В ОБЛИЦОВКЕ АПЛИТ





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


• Габаритные размеры	Ш -920мм*В-1850мм*Г-690мм
• Размер проёма для дверки	Ш - 700мм *В-570мм
• Диаметр дымового патрубка	Ф200 мм
• Футеровка	Стальные широкие пластины,
	Панели ЗД, Шамот или Керамика
• Bec	325 кг
• Номинальная мощность	7 кВт
• КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	80%
 Система «чистое стекло» регулируемая. 	

- Регулируемый вторичный дожиг.
- Рекомендуется для помещений не менее 75 м³ (норма 150 м³)
- В комплекте ножки, регулируемые по высоте
- Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.

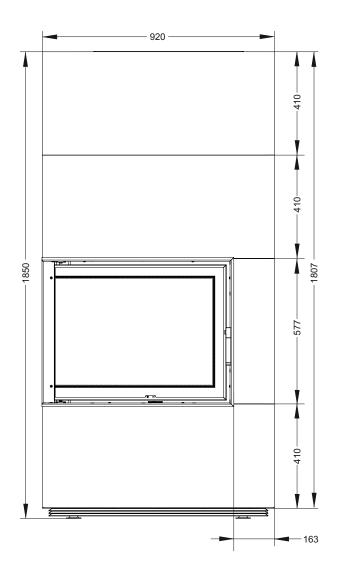

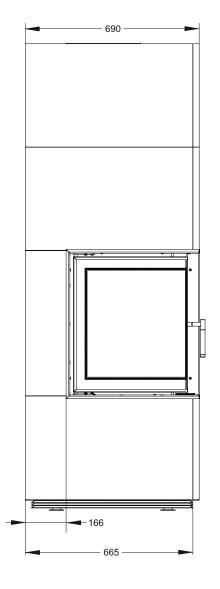





Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.