

OFFENE KAMINE VON BRUNNER





Urfeuer® 50/88

Stand: 2019-12-16





BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.

Maßblätter - Urfeuer® 50/88

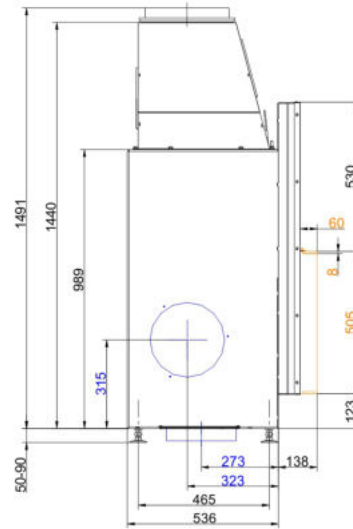
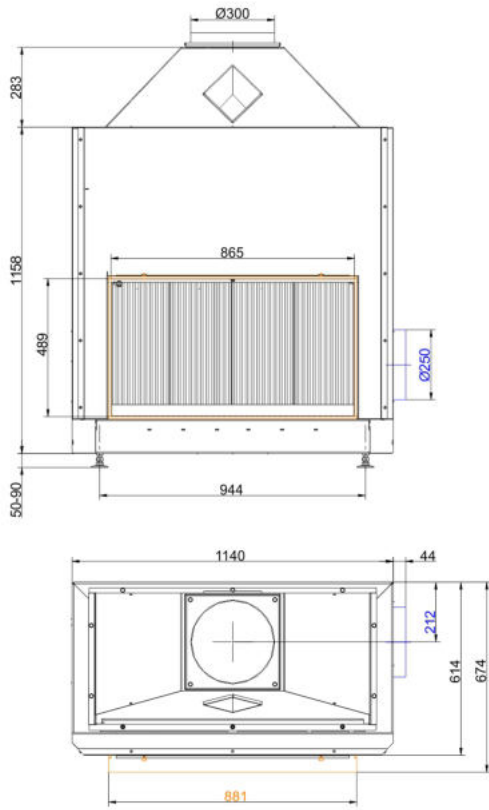


... mit Anbaurahmen

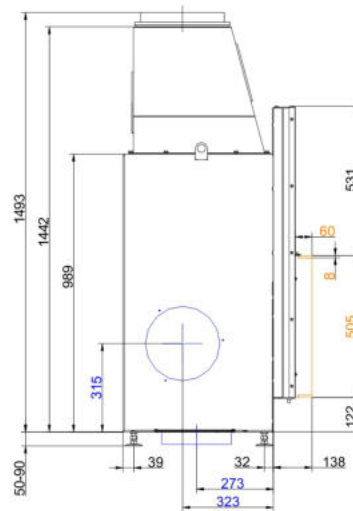
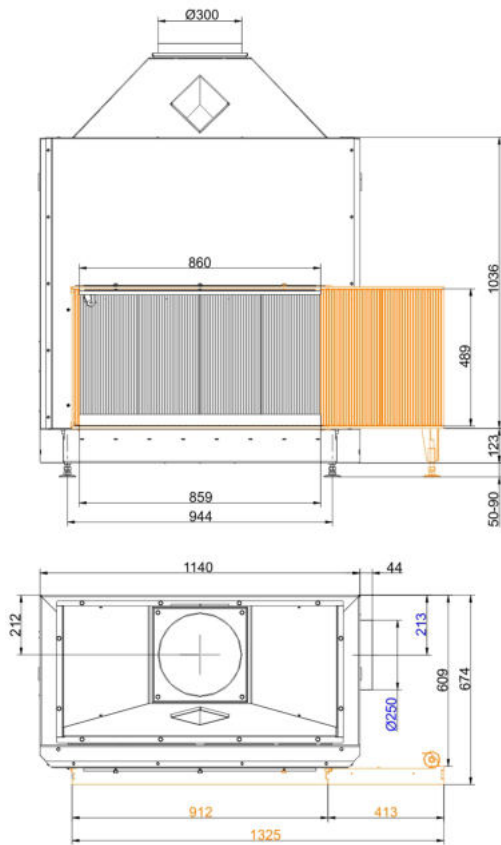


... mit Anbaurahmen R2

Maßblätter - Urfeuer® 50/88

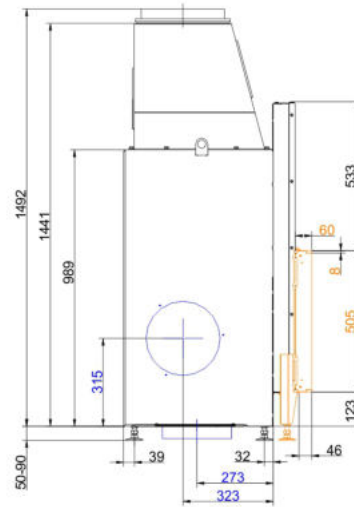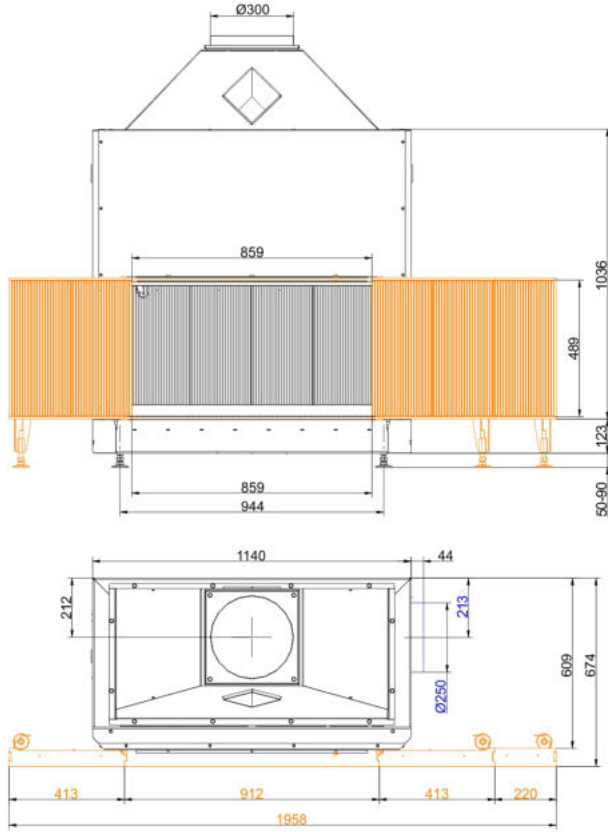

... mit Anbaurahmen L2 / R3

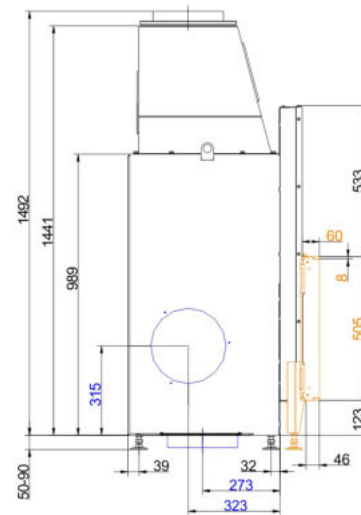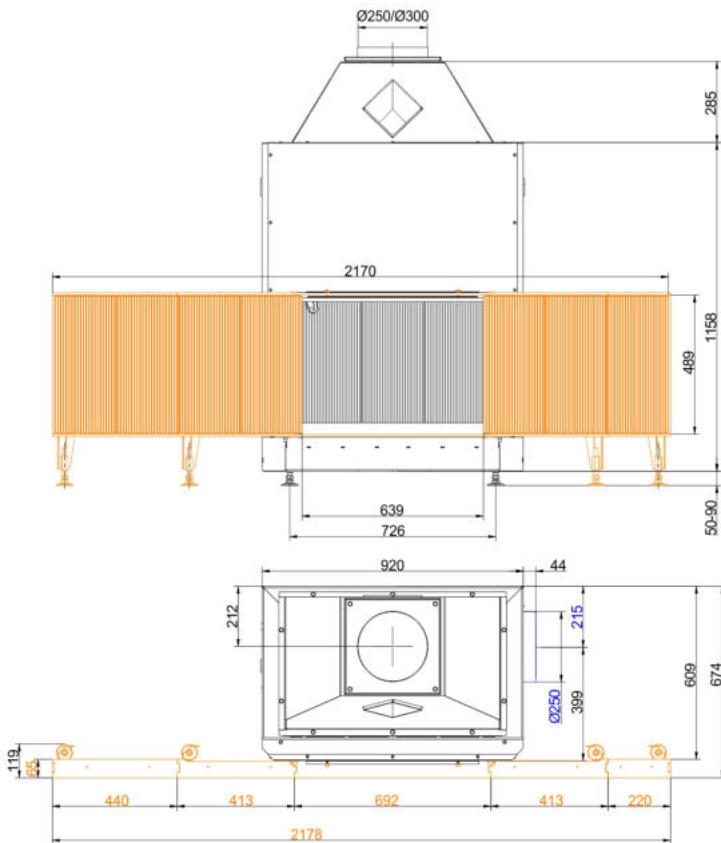

... mit Anbaurahmen L4 / R3

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten farblich markiert.

Planung und Einbau - Urfeuer® 50/88

| | | |
|-------------------------------------|------|---------------|
| Geprüft nach | | EN 13229 W |
| EEl | | 53,5 |
| Daten für Funktionsnachweis | | |
| Abgasmassenstrom | g/s | 135 |
| Abgastemperatur | °C | 110 |
| notwendiger Förderdruck | Pa | 6 |
| Brennstoffauflage gesamt | kg | 2 - 4 |
| Verbrennungsluftbedarf | m³/h | 252 |
| Verbrennungsluftanschluß Ø | mm | 250 |
| Luftquerschnitte | | |
| Zuluft | cm² | 500 |
| Umluft | cm² | 500 |
| min. Abstände Feuerstätte | | |
| zur Dämmschicht | cm | 6 |
| zum Aufstellboden | cm | 2,5 |
| Wärmedämmung | | |
| zur Anbauwand | cm | 10 |
| zum Aufstellboden | cm | 2 |
| Vormauerung bei zu schützender Wand | cm | 10 |
| zur Decke | cm | 14 |
| Gewicht | | |
| Gewicht Heizeinsatz / Brennkammer | kg | 248 / 132 / - |

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefonat: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

BRUNNER®