SPARTHERM®
The Fire Company

selection Kaminöfen

Inhaltsverzeichnis

Seite	02 - 09	Intro
Seite	10 - 15	Piko
Seite	16 - 21	Cubo
Seite	22 - 25	Redoro
Seite	26 - 35	Stovo
Seite	36 - 39	Senso
Seite	40 - 43	Sino
Seite	44 - 45	Sino City
Seite	46 - 47	Moro
Seite	48 - 49	Noto
Seite	50 - 57	Passo
Seite	60 - 63	Piko H_2O und Senso M H_2O
Seite	64 - 71	Technische Informationen

Leben und genießen Sie!
Feuer. Wärme. Atmosphäre. Sinnlichkeit.
Lebensqualität. Kaminzauber.

BESONDERE
MENSCHEN
HABEN
BESONDERE
ANSPRÜCHE

Und welche Ansprüche haben Sie?

Wer das Besondere liebt, will sich damit umgeben, will sich daran freuen. Unsere Kunden lieben und leben das Besondere. Sie haben überdurchschnittlich hohe Ansprüche. Genau wie wir.

Qualität

...ist nicht genug. Deshalb bieten wir besondere Qualität: durch unsere bestens ausgebildeten Mitarbeiter, durch technologisch ausgereifte Produktionsabläufe und durch die Auswahl hochwertiger Materialien. Wir strengen uns an, jeden Tag auf's Neue. Um das Außergewöhnliche zu erreichen.

Design

Unser Ehrgeiz ist es, formvollendete Kaminöfen in stilvollen Designs zu kreieren. Ob avantgardistische Trends oder edle Klassiker: Unsere Bildsprache soll ansprechen, begeistern, faszinieren. Wir inszenieren Feuer mit Leidenschaft und mit viel Liebe zum Detail.

Ökologie

Wir übernehmen Verantwortung für unsere Natur. Im Rahmen unserer Produktentwicklung und unserer Produktion erfüllen wir die strengsten nationalen und internationalen Normen. Damit setzen wir – bildlich gesprochen – nachhaltige Feuerzeichen.

Innovation

Lateinisch innovare bedeutet erneuern. Wir verstehen darunter nicht die Renaissance der Tradition, sondern die nachhaltige Weiterentwicklung in eine sich ändernde Zukunft. 65% wasserseitige Leistung bei unserem wasserführenden Kaminofen, Erfüllung der Bundes-Immissionsschutzverordnung oder die Zulassung raumluftunbhängiger Kaminöfen sind Beispiele erreichter technischer Entwicklungen - Visionen, freies Denken und hohe Kompetenz sind unsere Basis für neue Ideen in Technik und Design für die Zukunft.

Technologie.
Präzision.
Zukunft.

Der Name Spartherm steht für innovative Kaminlösungen, die nicht nur im Design höchsten Ansprüchen genügen, sondern auch hochwertig und langlebig gestaltet sind. Diese Qualitätsphilosophie zieht sich durch den gesamten Prozess: Von der Idee über die Entwicklung, von den Produktionsabläufen bis hin zu Auslieferung und Service – alles aus einer Hand.

Spartherm gehört in Europa zu den größten Produzenten von Brennzellen, Kaminöfen und Kassetten. Mit annähernd 30 Jahren Erfahrung bündelt sich das Know-How unserer Mitarbeiter, die mit ihrem Engagement täglich zu den Besten der Branche gehören wollen – jeder in seinem Bereich, aber alle mit dem gleichen Ziel: Perfekte Produkte, begeisterte Kunden.

In zwei Werken – auf insgesamt circa 35.000 m² Produktionsfläche – planen, entwickeln und produzieren wir pro Jahr über 55.000 Feuerungseinheiten: Mit modernsten Anlagen, in effizienten Herstellungsverfahren, in bester Qualität.

Mit viel Fleiß und Sorgfalt fertigen wir auch persönliche Schmuckstücke: In unserer Manufaktur erfüllen wir die ganz besonderen Träume unserer Kunden – individuelle Sonderanfertigungen, die keine Wünsche offen lassen.

Die Basis unseres Erfolges? Die hohe technische Qualität der Geräte, kombiniert mit stilvollem Design und ständigen Innovationen im Bereich der Feuerungstechnik. Das ist so und das bleibt auch so. Darauf können Sie sich verlassen!

„FORM UND FUNKTION SOLLTEN EINS SEIN"

Frank Lloyd Wright | Architekt

"FORM AND FUNCTION SHOULD BE ONE"

Frank Lloyd Wright | Architect

Piko S – RLA, Terra

Piko S – RLU, Terra

Piko S Maximaler Feuerzweck

Technische Daten

NW-Leistung		5,9 kW
Wirkungsgrad		> 80 %
Heizleistung min. / max.		4,2 - 7,8 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	165 m³
	weniger günstig ca.	95 m³
	ungünstig ca.	65 m³
Holzaufgabemenge		1,8 kg/h

Ausführungen Verkleidung

Lack:

Nero

Graphit

Terra

Perle

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Piko S - RLA, Perle

Piko M – RLA, Terra
inkl. Speicher on top

Piko M – RLU, Terra
inkl. Speicher on top

Piko M
Ein Purist mit Eleganz

Technische Daten

NW-Leistung		5,9 kW
Wirkungsgrad		> 80 %
Heizleistung min. / max.		4,2 - 7,8 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	165 m³
	weniger günstig ca.	95 m³
	ungünstig ca.	65 m³
Holzaufgabemenge		1,8 kg/h

Ausführungen Verkleidung

Lack:

Nero

Graphit

Terra

Perle

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Piko L
Der Kubus als Prinzip

Piko L – RLA, Terra
mit Holzfach als Anbauteil aus 8 mm massivem Stahl und Aschelade
(Holzfach wahlweise auf der rechten oder linken Seite und in zwei Abmessungen möglich)

Piko L – RLU, Terra

Technische Daten

NW-Leistung		5,9 kW
Wirkungsgrad		> 80 %
Heizleistung min. / max.		4,2 - 7,8 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	165 m³
	weniger günstig ca.	95 m³
	ungünstig ca.	65 m³
Holzaufgabemenge		1,8 kg/h

Ausführungen Verkleidung

Lack:

Nero

Graphit

Terra

Perle

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Piko L - RLA, Nero | Anbau Holzfach schmal

Die Abbildung zeigt die Variante mit seitlichem Rauchrohrabgang durch das Holzfach, schmal.
Bei Abgang nach hinten/oben entfällt die obere Blende des Holzfachs.

Cubo S – RLA, Perle

Cubo S – RLU, Perle

Cubo S
Weiche Ecken und klare Sprache

Technische Daten

NW-Leistung		5,9 kW
Wirkungsgrad		> 80 %
Heizleistung min. / max.		4,2 - 7,8 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	165 m³
	weniger günstig ca.	95 m³
	ungünstig ca.	65 m³
Holzaufgabemenge		1,8 kg/h

Ausführungen Verkleidung

Lack:

Nero

Graphit

Terra

Perle

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Cubo M – RLA, Terra
inkl. Speicher on top

Cubo M – RLU, Terra
inkl. Speicher on top

Cubo M
Gleichgewicht der Proportionen

Technische Daten

NW-Leistung		5,9 kW
Wirkungsgrad		> 80 %
Heizleistung min. / max.		4,2 - 7,8 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	165 m³
	weniger günstig ca.	95 m³
	ungünstig ca.	65 m³
Holzaufgabemenge		1,8 kg/h

Ausführungen Verkleidung

Lack:

Nero

Graphit

Terra

Perle

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Cubo L – RLA, Terra
optional mit Holzfach als Anbauteil
aus 8 mm massivem Stahl
(Holzfach wahlweise auf der rechten oder linken Seite und in zwei Abmessungen möglich)

Cubo L – RLU, Terra

Cubo L Wohnträume abrunden

Technische Daten

NW-Leistung		5,9 kW
Wirkungsgrad		> 80 %
Heizleistung min. / max.		4,2 - 7,8 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	165 m³
	weniger günstig ca.	95 m³
	ungünstig ca.	65 m³
Holzaufgabemenge		1,8 kg/h

Ausführungen Verkleidung

Lack:

Nero

Graphit

Terra

Perle

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Cubo L - RLA, Graphit

Redoro S, Graphit
Topplatte aus Speckstein

Redoro S, Nero
Luftstellhebel und Relinggriff aus Holz

Redoro S
Feuersäule mit Speicheraufsatz

Technische Daten

NW-Leistung		5,9 kW
Wirkungsgrad		> 80 %
Heizleistung min. / max.		4,2 - 7,8 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	165 m³
	weniger günstig ca.	95 m³
	ungünstig ca.	65 m³
Holzaufgabemenge		1,8 kg/h

Ausführungen Verkleidung

Lack:

Nero

Graphit

Ausführung Topplatte

Naturstein:

Speckstein

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Redoro M, Graphit
Luftstellhebel und Relinggriff aus Holz,
inkl. Speicher on top

Redoro M, Nero
Topplatte aus schwarz bedrucktem Glas

Redoro M
Ausgewogene Feuereinsicht von zwei Seiten

Technische Daten

NW-Leistung		5,9 kW
Wirkungsgrad		> 80 %
Heizleistung min. / max.		4,2 - 7,8 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	165 m³
	weniger günstig ca.	95 m³
	ungünstig ca.	65 m³
Holzaufgabemenge		1,8 kg/h

Ausführungen Verkleidung

Lack:

Nero

Graphit

Ausführung Topplatte

Glas

Schwarz bedruckt

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Der neue Heckland

Stovo S, Terra
Topplatte bei Natursteinverkleidung
immer in Ofenfarbe

Stovo S, Terra
Griffmulde zum Öffnen der Tür

Stovo S
Kamin-Träume für kleine Räume

Technische Daten

NW-Leistung		5,0 kW
Wirkungsgrad		> 80 %
Heizleistung min. / max.		3,5 - 6,5 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	165 m³
	weniger günstig ca.	95 m³
	ungünstig ca.	65 m³
Holzaufgabemenge		1,5 kg/h

Ausführungen Verkleidung

Lack:

Nero
Graphit
Terra
Perle
Weiss

Zusätzliche Seitenverkleidung*

Naturstein:

Speckstein
Sandstein Caramello

* Topplatte immer in Ofenfarbe.

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Stovo S plus, Terra
inkl. Speicher on top

Stovo S plus, Graphite
Griffmulde zum Öffnen der Tür

Stovo S plus
Für ein Plus an Feuervergnügen

Technische Daten

NW-Leistung		5 kW
Wirkungsgrad		80 %
Heizleistung min. / max.		3,5 - 6,5 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	165 m³
	weniger günstig ca.	95 m³
	ungünstig ca.	65 m³
Holzaufgabemenge		1,5 kg/h

Ausführungen Verkleidung

Lack:

Nero

Graphit

Terra

Perle

Weiss

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

XO

Stovo M, Graphit
inkl. Speicher on top

Stovo M, Graphit
Griffmulde zum Öffnen der Tür

Stovo M
Speichert Wärme, spendet Wohlbehagen

Technische Daten

NW-Leistung		5,0 kW
Wirkungsgrad		> 80 %
Heizleistung min. / max.		3,5 - 6,5 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	165 m³
	weniger günstig ca.	95 m³
	ungünstig ca.	65 m³
Holzaufgabemenge		1,5 kg/h

Ausführungen Verkleidung

Lack:

Nero

Graphit

Terra

Perle

Weiss

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Stovo L, Nero

Stovo L, Graphit
Seitenfenster

Stovo L
Ausgereifte Technik - zum Wohlfühlen gemacht

Technische Daten

NW-Leistung		5,0 kW
Wirkungsgrad		> 80 %
Heizleistung min. / max.		3,5 - 6,5 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	165 m³
	weniger günstig ca.	95 m³
	ungünstig ca.	65 m³
Holzaufgabemenge		1,5 kg/h

Ausführungen Verkleidung

Lack:

Nero

Graphit

Terra

Perle

Weiss

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Stovo L, Perle

Stovo L plus, Perle
inkl. Speicher on top

Stovo L plus, Nero

Stovo L plus
Für noch größere Feuerraumeinsicht

Technische Daten

NW-Leistung		5,0 kW
Wirkungsgrad		80 %
Heizleistung min. / max.		3,5 - 6,5 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	165 m³
	weniger günstig ca.	95 m³
	ungünstig ca.	65 m³
Holzaufgabemenge		1,5 kg/h

Ausführungen Verkleidung

Lack:

Nero

Graphit

Terra

Perle

Weiss

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Stovo L plus, Graphit

Senso S - RLA, Graphit
Griffausführung in Edelstahl
(Standardgriff schwarz)

Senso S - RLU, Nero

Senso S
Leistungsstark und vielseitig

Technische Daten

NW-Leistung		7,0 kW
Wirkungsgrad		> 80 %
Heizleistung min. / max.		4,9 - 9,1 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	186 m³
	weniger günstig ca.	120 m³
	ungünstig ca.	82 m³
Holzaufgabemenge		2,1 kg/h

Ausführungen Frontverkleidung

Lack:

Nero

Graphit

Terra

Perle

Glas:

Vollflächig schwarz bedruckt

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Ausführungen Seitenverkleidung und Topplatte

Lack:

Nero

Graphit

Terra

Perle

Naturstein:

Speckstein

Sandstein Caramello

Senso L, Terra
Griffausführung in Edelstahl

Senso L, Nero
mit optionalem Speicher on top
seitliche Stahlverkleidung mit
Speichermasse ausgegossen

Senso L
Eine wahre Oase der Ruhe

Technische Daten

NW-Leistung		7,0 kW
Wirkungsgrad		80 %
Heizleistung min. / max.		4,9 - 9,1 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	186 m³
	weniger günstig ca.	120 m³
	ungünstig ca.	82 m³
Holzaufgabemenge		2,1 kg/h

Ausführungen Frontverkleidung

Lack:

Nero

Graphit

Terra

Perle

Glas:

Vollflächig Schwarz bedruckt

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Ausführungen Seitenverkleidung und Topplatte

Lack:

Nero

Graphit

Terra

Perle

Edelstahl
(Topplatte in Schwarz)

Naturstein:

Speckstein

Sino L, Sandstein
Türgriff bündig in der Front eingelassen

Sino L, Sandstein
Luftstellhebel für die Luftzufuhr

Sino L, Sandstein
Geöffnete Feuerraumtür mit Blick auf den Innenraum

Sino L
Perfekt in Form und Funktion

Technische Daten

NW-Leistung		7,0 kW
Wirkungsgrad		> 78 %
Heizleistung min. / max.		4,9 - 9,1 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	186 m³
	weniger günstig ca.	120 m³
	ungünstig ca.	82 m³
Holzaufgabemenge		2,2 kg/h

Ausführungen Frontverkleidung

Lack:

Schwarz | Graphit | Terra

Ausführungen Seitenverkleidung und Topplatte

Naturstein:

Speckstein | Sandstein Caramello

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

LUXURY HOUSES
LUXURY HOUSES

Sino City, Speckstein
Formschöner Topdeckel

Sino City, Speckstein
Relinggriff in Edelstahl
(Standardgriff schwarz)

Sino City Ausgewogenheit von Naturstein, Stahl und Glas

Technische Daten

NW-Leistung		5 ,0 kW
Wirkungsgrad		> 80 %
Heizleistung min. / max.		3,5 - 6,5 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	165 m³
	weniger günstig ca.	95 m³
	ungünstig ca.	65 m³
Holzaufgabemenge		1,5 kg/h

Ausführungen Seitenverkleidung und Topplatte

Naturstein:

Speckstein

Sandstein Caramello

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Sino City, Sandstein Caramello

Moro, Speckstein
Relinggriff in Edelstahl
(Standardgriff schwarz)

Moro, Sandstein Caramello
mit optionaler Verkleidung
des unteren Holzfaches

Moro
Große Ausstrahlung und hohes Speichervermögen

Technische Daten

NW-Leistung		5,0 kW
Wirkungsgrad		> 80 %
Heizleistung min. / max.		3,5 - 6,5 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	165 m³
	weniger günstig ca.	95 m³
	ungünstig ca.	65 m³
Holzaufgabemenge		1,5 kg/h

Ausführungen Seitenverkleidung und Topplatte

Naturstein:

Speckstein

Sandstein Caramello

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Noto, Sandstein Caramello
Detail Holzlegefach

Noto, Speckstein
Relinggriff in Edelstahl
(Standardgriff schwarz)

Noto
Klare Linien in Vollendung

Technische Daten

NW-Leistung		7,0 kW
Wirkungsgrad		> 80 %
Heizleistung min. / max.		4,9 - 9,1 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	186 m³
	weniger günstig ca.	120 m³
	ungünstig ca.	82 m³
Holzaufgabemenge		2,1 kg/h

Ausführungen Seitenverkleidung und Topplatte

Naturstein:

Speckstein

Sandstein Caramello

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

NO. 1

Passo XS, Perle
mit herausziehbarer Aschelade und
absenkbarer Blende

Passo XS, Weiss
mit Relinggriff schwarz

Passo XS
Betörende Schönheit

Technische Daten

NW-Leistung		5,0 kW
Wirkungsgrad		> 80 %
Heizleistung min. / max.		3,5 - 6,5 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	165 m³
	weniger günstig ca.	95 m³
	ungünstig ca.	65 m³
Holzaufgabemenge		1,5 kg/h

Ausführungen Verkleidung

Lack:

Nero

Graphit

Perle

Terra

Weiss

Edelstahl:

Edelstahl geschliffen

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Passo S, Terra
Relinggriff in Edelstahl

Passo S
180 Grad
Feuereinsicht

Technische Daten

NW-Leistung		6,1 kW
Wirkungsgrad		80 %
Heizleistung min. / max.		4,3 - 7,9 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	165 m³
	weniger günstig ca.	95 m³
	ungünstig ca.	65 m³
Holzaufgabemenge		2,1 kg/h

Ausführungen Verkleidung

Lack:

Nero

Graphit

Terra

Perle

Weiss

Edelstahl:

Edelstahl geschliffen

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Passo M, Weiss
Relinggriff in Edelstahl
(Standardgriff schwarz)
inkl. Speicher on top

Passo M
Speicher elegant verpackt

Technische Daten

NW-Leistung		6,1 kW
Wirkungsgrad		80 %
Heizleistung min. / max.		4,3 - 7,9 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	165 m³
	weniger günstig ca.	95 m³
	ungünstig ca.	65 m³
Holzaufgabemenge		2,1 kg/h

Ausführungen Verkleidung

Lack:

Nero

Graphit

Terra

Perle

Weiss

Edelstahl:

Edelstahl geschliffen

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Passo L, Edelstahl
Relinggriff in schwarz

Passo L
Der Zylinder als Maxime

Technische Daten

NW-Leistung		6,1 kW
Wirkungsgrad		80 %
Heizleistung min. / max.		4,3 - 7,9 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	165 m³
	weniger günstig ca.	95 m³
	ungünstig ca.	65 m³
Holzaufgabemenge		2,1 kg/h

Ausführungen Verkleidung

Lack:

- Nero
- Graphit
- Terra
- Perle
- Weiss

Edelstahl:

- Edelstahl geschliffen

Ausführung Tür

Glas:

- Schwarz bedruckt

STELLEN SIE SICH VOR,

IHR WARMES WASSER KOMMT

AUS DEM KAMINOFEN

Natürlich nicht direkt, sondern nur bildlich. Das wunderbar sichtbare Kaminfeuer erwärmt das „kalte“ Wasser aus dem Pufferspeicher über den im Kaminofen integrierten Wasserwärmetauscher. Anschließend wird das heiße Wasser an den Pufferspeicher zurückgeschickt. So kann die Wärme im Haus dezentral entweder über den Heizkörper, über die Fußbodenheizung oder auch beim Baden/ Duschen genutzt werden.

Zusätzlich zur Wärmeaufbereitung des Wassers gibt der Kaminofen eine wohlige Strahlungswärme an den Raum ab.

Nur 2,2 kg Brennholz leisten

im Speicher (300L): +15,4 °C Wassertemperatur

beim Duschen: 7,4 min mit 39 °C Wassertemperatur

beim Baden: 140 l mit 39 °C Wassertemperatur

H_2O Kaminöfen

Wenig Brennholz – Enorm viel Nutzen

Mit nur 2,2 kg/h Brennholz und bei einer Außentemperatur von -15°C können Sie einen Wohnraum von 72 m² bei einem KfW 70 Haus bei 20 ˚C halten: Die wohlige Strahlungswärme des Ofens macht's möglich.

Zusätzlich können Sie mit dem Wasserwärmetauscher entweder:

- einen 300l Pufferspeicher von 40 ˚C auf 55,4 ˚C Wassertemperatur erhöhen oder
- 7,4 min bei einer Wassertemperatur von 39 ˚C duschen oder
- eine Badewannenfüllungen mit 140l Wasser und 39 ˚C Wassertemperatur einlassen.



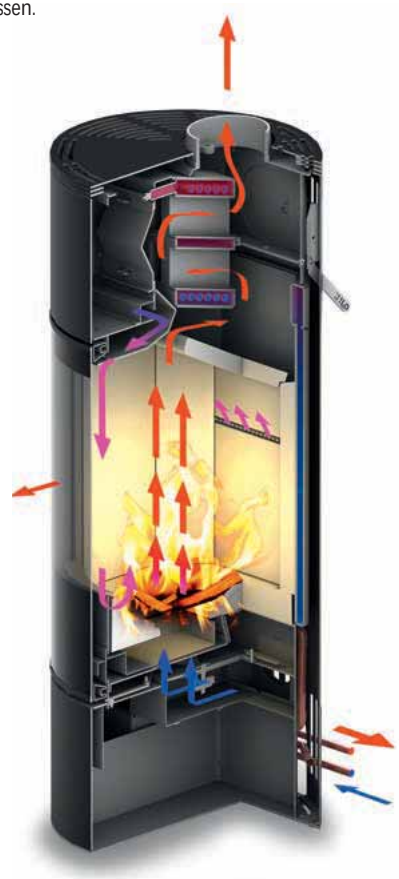

Piko H_2O, Terra
mit formschönem Türgriff

Piko H_2O
Energie perfekt nutzen

Technische Daten

NW-Leistung		7,9 kW
Wirkungsgrad		> 83 %
Heizleistung min. / max.		5,5 - 10,3 kW
Wasserwärmeleistung		4,6 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	186 m^3
	weniger günstig ca.	145 m^3
	ungünstig ca.	98 m^3
Holzaufgabemenge		2,3 kg/h

Ausführungen

Lack:

Nero

Graphit

Terra

Perle

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Piko H_2O, Graphit

Senso M H_2O,
Glas | Perle

Senso M H_2O
Angepasste Heizleistung mit Mehrwert

Technische Daten

NW-Leistung		7,9 kW
Wirkungsgrad		> 85 %
Heizleistung min. / max.		5,5 - 10,3 kW
Wasserwärmeleistung		5,0 kW
Raumheizvermögen	günstig ca.	186 m³
	weniger günstig ca.	145 m³
	ungünstig ca.	98 m³
Holzaufgabemenge		2,2 kg/h

Ausführungen Frontverkleidung

Lack:

Nero

Graphit

Terra

Perle

Glas:

Vollflächig Schwarz bedruckt

Ausführung Tür

Glas:

Schwarz bedruckt

Ausführungen Seitenverkleidung und Topplatte

Lack:

Nero

Graphit

Terra

Perle

Edelstahl
(Topplatte in Nero)

Naturstein:

Speckstein

		Piko S	Piko M	Piko M mit Holzfach	Piko L
		RLU	RLU	RLU	RLU
LEISTUNGSDATEN					
NW-Leistung	kW	5,9	5,9	5,9	5,9
Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	> 80	> 80
Heizleistung min. / max.	kW	4,2 - 7,8	4,2 - 7,8	4,2 - 7,8	4,2 - 7,8
Leistungsverteilung Luft / H20	%	-	-	-	-
Leistungsverteilung Luft / H20	kW	-	-	-	-
Raumheizvermögen günstig ca.	m³	165	165	165	165
weniger günstig ca.	m³	95	95	95	95
ungünstig ca.	m³	65	65	65	65
Abgasmassenstrom bei NW	g/s	4,9	4,9	4,9	4,9
Abgastemperatur am Abgasstutzen	˚C	325	325	325	325
Min. Förderdruck bei NW	Pa	12	12	12	12
GEWICHTE					
Stahl	kg	160	238	Ⓐ 358 Ⓑ 388	175
Speicher Stahl Seite	kg	-	-	-	-
Keramik	kg	-	-	-	-
Sandstein	kg	-	-	-	-
Speckstein	kg	-	-	-	-
Speicher on top	kg	-	↑ 50 / → 63	↑ 50 / → 63	-
MASSE					
Gesamthöhe	mm	1156	1436	1436	1436
Gesamtbreite	mm	406	406	Ⓐ 666 Ⓑ 819	406
Gesamttiefe	mm	406	406	406	406
Türhöhe	mm	572	572	572	572
Türbreite	mm	345 / 345	345 / 345	345 / 345	345 / 345
Rauchrohrdurchmesser Ø	mm	150	150	150	150
u Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1130 RLA 1157 RLU	1270	1270	1270 RLA 1437 RLU
v Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	973	1113 RLA 1123 RLU	1113 RLA 1123 RLU	1113 RLA 1253 RLU
Zuluftstutzen Ø	mm	100	100	100	100
Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	126	126	126	126
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	202	202	202	202
OPTIONEN					
Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓
Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	✓	✓
Aschelade		✓	✓	✓	✓
FUNKTIONEN					
Drehbarkeit	°	-	-	-	-
Speicher		-	✓	✓	-
Separate Verbrennungsluft		✓	✓	✓	✓
Türfunktion		klappbar	klappbar	klappbar	klappbar
PRÜFUNGEN | ZULASSUNGEN					
DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓
1. BImSchV. / 2. BImSchV.		✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓
DIBt raumluftunabhängig		✓	✓	✓	✓
DIBt-Zulassungs-Nr.		Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320
Art. 15 a B-VG (Österreich)		✓	✓	✓	✓
VKF- Nr. (Schweiz)		✓	✓	✓	✓







Ⓐ schmal
Ⓑ breit

















❶ Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben

❷ Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Rauchrohrabgang oben

→ Rauchrohrabgang seitlich

	Piko L mit Holzfach	Piko H_2O	Cubo S	Cubo M	Cubo M mit Holzfach
	RLU		RLU	RLU	RLU
	5,9	7,9	5,9	5,9	5,9
	> 80	> 83	> 80	> 80	> 80
	4,2 - 7,8	5,5 - 10,3	4,2 - 7,8	4,2 - 7,8	4,2 - 7,8
	-	41 / 59	-	-	-
	-	3,3 / 4,6	-	-	-
	165	186	165	165	165
	95	145	95	95	95
	65	98	65	65	65
	4,9	8,6	4,9	4,9	4,9
	325	215	325	325	325
	12	12	12	12	12
	Ⓐ 295 Ⓑ 325	240	165	243	Ⓐ 363 Ⓑ 393
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	↑ 50 / → 63	↑ 50 / → 63
	1436	1500	1156	1436	1436
	Ⓐ 666 Ⓑ 819	500	406	406	Ⓐ 666 Ⓑ 819
	406	500	406	406	406
	572	478	572	572	572
	345 / 345	415 / 415	345 / 345	345 / 345	345 / 345
	150	150	150	150	150
	1270 RLA 1410 RLU	1527	1130 RLA 1157 RLU	1270	1270
	1113 RLA 1263 RLU	1386	973	1113	1113 RLA 1123 RLU
	100	100	100	100	100
	126	147	126	126	126
	202	268	202	202	202
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	-
	-	-	-	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	-	✓	✓	✓
	Z-43.12-320	-	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓



Ⓐ schmal
Ⓑ breit

























Ⓐ schmal
Ⓑ breit





Maßangaben der feststehenden Stahlversionen

↑ Rauchrohrabgang oben

→ Rauchrohrabgang seitlich

		Cubo L	Cubo L mit Holzfach	Redoro S	Redoro M
		RLU	RLU		
LEISTUNGSDATEN					
NW-Leistung	kW	5,9	5,9	5,9	5,9
Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	> 80	> 80
Heizleistung min. / max.	kW	4,2 - 7,8	4,2 - 7,8	4,2 - 7,8	4,2 - 7,8
Leistungsverteilung Luft / H20	%	-	-	-	-
Leistungsverteilung Luft / H20	kW	-	-	-	-
Raumheizvermögen günstig ca.	m³	165	165	165	165
weniger günstig ca.	m³	95	95	95	95
ungünstig ca.	m³	65	65	65	65
Abgasmassenstrom bei NW	g/s	4,9	4,9	4,9	4,9
Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	325	325	325	325
Min. Förderdruck bei NW	Pa	12	12	12	12
GEWICHTE					
Stahl	kg	180	Ⓐ 300 Ⓑ 330	160	210
Speicher Stahl Seite	kg	-	-	-	-
Keramik	kg	-	-	-	-
Sandstein	kg	-	-	-	-
Speckstein	kg	-	-	↑ 29 / → 41	-
Speicher on top	kg	-	-	-	↑ 35 / → 47
MASSE					
Gesamthöhe	mm	1436	1436	1502	1573
Gesamtbreite	mm	406	Ⓐ 666 Ⓑ 819	404	404
Gesamttiefe	mm	406	406	404	404
Türhöhe	mm	572	572	805	805
Türbreite	mm	345 / 345	345 / 345	335 / 335	335 / 335
Rauchrohrdurchmesser Ø	mm	150	150	150	150
❶ Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1270 RLA | 1437 RLU	1270 RLA | 1410 RLU	1410	1410
❷ Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1113 RLA | 1253 RLU	1113 RLA | 1263 RLU	1253	1253
Zuluftstutzen Ø	mm	100	100	100	100
Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	126	126	127	127
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	202	202	202	202
OPTIONEN					
Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓
Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	✓	✓
Aschelade		✓	✓	✓	✓
FUNKTIONEN					
Drehbarkeit	°	-	-	-	-
Speicher		-	-	✓	✓
Separate Verbrennungsluft		✓	✓	✓	✓
Türfunktion		klappbar	klappbar	klappbar	klappbar
PRÜFUNGEN | ZULASSUNGEN					
DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓
1. BImSchV. / 2. BImSchV.		✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓
DIBt raumluftunabhängig		✓	✓	-	-
DIBt-Zulassungs-Nr.		Z-43.12-320	Z-43.12-320	-	-
Art. 15 a B-VG (Österreich)		✓	✓	✓	✓
VKF- Nr. (Schweiz)		✓	✓	-	-





Ⓐ schmal
Ⓑ breit





















❶ Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben

❷ Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Rauchrohrabgang oben

→ Rauchrohrabgang seitlich

Technische Daten

	Stovo S	Stovo S plus	Stovo M	Stovo L	Stovo L plus
	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	> 80	80	> 80	> 80	80
	3,5 - 6,5	3,5 - 6,5	3,5 - 6,5	3,5 - 6,5	3,5 - 6,5
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	165	165	165	165	165
	95	95	95	95	95
	65	65	65	65	65
	4,71	3,6	4,71	4,71	3,6
	273	353	273	273	353
	12	12	12	12	12
	133	145	196	125	132
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	175	-	-	-	-
	175	-	-	-	-
	-	-	↑ 35 / → 48	-	-
	1115	 1115	 1297	 1115	 1115
	438	500	438	438	500
	378	440	378	378	440
	766	766	766	766	766
	384	396	384	384	396
	150	150	150	150	150
	1100	1100	1100	1100	1100
	990	990	990	990	990
	100	100	100	100	100
	115	115	115	115	115
	185	185	185	185	185
	✓	 ✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	-
	✓	✓	✓	-	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	-	✓	✓	-
	378 / 438	 440 / 500	 378 / 438	 378 / 438	 440 / 500

Maßangaben der feststehenden Stahlversionen

↑ Rauchrohrabgang oben

→ Rauchrohrabgang seitlich

		Senso S	Senso M H_2O	Senso L	Sino L
		RLU		RLU	
LEISTUNGSDATEN					
NW-Leistung	kW	7,0	7,9	7,0	7,0
Wirkungsgrad	%	> 80	> 85	80	> 78
Heizleistung min. / max.	kW	4,9 - 9,1	5,5 - 10,3	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1
Leistungsverteilung Luft / H20	%	-	37 / 63	-	-
Leistungsverteilung Luft / H20	kW	-	2,9 / 5,0	-	-
Raumheizvermögen günstig ca.	m³	186	186	186	186
weniger günstig ca.	m³	120	145	120	120
ungünstig ca.	m³	82	98	82	82
Abgasmassenstrom bei NW	g/s	6,12	6,2	6,7	6,3
Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	326	250	317	330
Min. Förderdruck bei NW	Pa	12	12	12	12
GEWICHTE					
Stahl	kg	120	180	165	-
Speicher Stahl Seite	kg	28	-	35	-
Keramik	kg	-	-	-	-
Sandstein	kg	122	-	-	227
Speckstein	kg	165	250	233	260
Speicher on top	kg	-	-	↑ 45 / → 45	-
MASSE					
Gesamthöhe	mm	1096	1309	1310	1270
Gesamtbreite	mm	511	567	568	590
Gesamttiefe	mm	420	491	481	505
Türhöhe	mm	650	706	706	747
Türbreite	mm	390	467	467	470
Rauchrohrdurchmesser Ø	mm	150	150	150	150
❶ Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1056	1328	1304	1254
❷ Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	916	1161	1137	1091
Zuluftstutzen Ø	mm	100	100	100	100
Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	158 RLA / 228 RLU	276	272	271
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	204	208	305	-
OPTIONEN					
Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓
Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	✓	✓
Aschelade		✓	✓	✓	✓
FUNKTIONEN					
Drehbarkeit	°	auf Anfrage	-	auf Anfrage	auf Anfrage
Speicher		✓	✓	✓	✓
Separate Verbrennungsluft		✓	✓	✓	✓
Türfunktion		klappbar	klappbar	klappbar	klappbar
PRÜFUNGEN | ZULASSUNGEN					
DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓
1. BImSchV. / 2. BImSchV.		✓|✓	✓|✓	✓|✓	✓|✓
Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓
DIBt raumluftunabhängig		✓	-	✓	-
DIBt-Zulassungs-Nr.		Z-43.12-278	-	Z-43.12-397	-
Art. 15 a B-VG (Österreich)		✓	✓	✓	✓
VKF- Nr. (Schweiz)		✓	-	-	✓

























❶ Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben

❷ Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

↑ Rauchrohrabgang oben

→ Rauchrohrabgang seitlich

Technische Daten

	Sino City	Moro	Noto	Passo XS	Passo S
	RLU	RLU		RLU	RLU
	5,0 | *Export* 10,0	5,0 | *Export* 12,0	7,0	5,0	6,1 | *Export* 10,0
	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
	3,5-6,5 | *Exp.* 7-13	3,5-6,5|*Exp.* 8,4-15,6	4,9 - 9,1	3,5 - 6,5	4,3-7,9 | *Exp.* 7-13
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	165	165	186	165	165
	95	95	120	95	95
	65	65	82	65	65
	4,4 / 7,5	3,9 / 7,2	5,5	7,22	5,8 / 8,0
	335 / 422	337 / 370	340	255	312 / 387
	12	11	12	12	12
	-	-	-	125	160
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	210	240	210	-	-
	245	280	245	-	-
	-	-	-	-	-
					
	1270	1298	1079	1140	1436
	592	589	597	Ø 452	Ø 481
	504	496	529	Ø 452	Ø 481
	683	632	683	534	540
	460	541	460	448	481
	150	150	150	150	150
	1255	1258	1078	1163	1298
	1091	1070	919	960	1147
	100	100	100	100	100
	110	98	135	170	142
	370	346	361	224	241
					
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	auf Anfrage	-
	✓	✓	✓	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓
	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar
					
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓|✓	✓|✓	✓|✓	✓|✓	✓|✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	-	✓	✓
	Z-43.12-397	Z-43.12-397	-	Z-43.12-364	Z-43.12-397
	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	✓	-

Maßangaben von Sino, Sino City, Moro und Noto in feststehender Natursteinverkleidung.

Maßangaben der feststehenden Stahlversionen

		Passo M	Passo L
		RLU	RLU
LEISTUNGSDATEN			
NW-Leistung	kW	6,1 | *Export* 10,0	6,1 | *Export* 10,0
Wirkungsgrad	%	> 80	> 80
Heizleistung min. / max.	kW	4,3-7,9 | *Exp.* 7-13	4,3-7,9 | *Exp.* 7-13
Leistungsverteilung Luft / H20	%	-	-
Leistungsverteilung Luft / H20	kW	-	-
Raumheizvermögen günstig ca.	m³	165	165
weniger günstig ca.	m³	95	95
ungünstig ca.	m³	65	65
Abgasmassenstrom bei NW	g/s	5,8 / 8,0	5,8 / 8,0
Abgastemperatur am Abgasstutzen	˚C	312 / 387	312 / 387
Min. Förderdruck bei NW	Pa	12	12
GEWICHTE			
Stahl	kg	225	165
Speicher Stahl Seite	kg	-	-
Keramik	kg	-	-
Sandstein	kg	-	-
Speckstein	kg	-	-
Speicher on top	kg	↑ 60 / → 60	-
MASSE			
Gesamthöhe	mm	1636	1636
Gesamtbreite	mm	Ø 481	Ø 481
Gesamttiefe	mm	Ø 481	Ø 481
Türhöhe	mm	540	540
Türbreite	mm	481	481
Rauchrohrdurchmesser Ø	mm	150	150
❶ Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1633	1398
❷ Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1247	1247
Zuluftstutzen Ø	mm	100	100
Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	242	242
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	241	241
OPTIONEN			
Rauchrohrabgang oben		✓	✓
Rauchrohrabgang hinten		✓	✓
Aschelade		✓	✓
FUNKTIONEN			
Drehbarkeit	°	-	-
Speicher		✓	-
Separate Verbrennungsluft		✓	✓
Türfunktion		klappbar	klappbar
PRÜFUNGEN | ZULASSUNGEN			
DIN EN 13240		✓	✓
1. BImSchV. / 2. BImSchV.		✓|✓	✓|✓
Aachener/Münchener/Regensburger Verordnung		✓	✓
DIBt raumluftunabhängig		✓	✓
DIBt-Zulassungs-Nr.		Z-43.12-397	Z-43.12-397
Art. 15 a B-VG (Österreich)		✓	✓
VKF- Nr. (Schweiz)		-	-













❶ Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben

❷ Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

Maßangaben der feststehenden Stahlversionen

↑ Rauchrohrabgang oben

→ Rauchrohrabgang seitlich

Griffe – RLU Piko / Cubo

Standardgriff
Schwarz

Griffausführung
Mahagoni

Griffausführung
Wenge

Griffausführung
Edelstahl

Relinggriffe

Stahl / Schwarz [1]

Edelstahl

[1] Standard Auslieferungszustand

Die kompakte Abbrandsteuerung für Kaminöfen
Die S-Thermatik Mini steuert über einen Drehschieber Primär- und Sekundärluftzufuhr und sorgt so für eine optimale Verbrennung. Die Umschaltung zwischen Automatik- und manuellem Betrieb erfolgt händisch per Drehknopf. Somit kann der Kaminofen auch bei Stromausfall sicher betrieben werden. Anstelle eines Displays hat die S-Thermatik Mini eine Funktionskontrollleuchte, die sichtbar vorne im Gerät eingebaut ist.

Lieferumfang:
- Steuergehäuse
- Türkontaktschalter
- Steckernetzteil
- Abgastemperaturfühler
- Stellmotor und Drehschieber
- Funktionskontrollleuchte

Sämtliche Komponenten sind im Kaminofen installiert und angeschlossen. Das Gerät ist bereits parametriert und wird steckerfertig ausgeliefert.

Ausführung | Funktionen

			RLA	RLU (optional)	Drehbarkeit (optional)	Speicher on top	Speicher seitlich	Anbau (optional)	H_2O
Piko	S	S. 10	●	●					
	M	S. 12	●	●		●		●	
	L	S. 14	●	●				●	
Cubo	S	S. 16	●	●					
	M	S. 18	●	●		●		●	
	L	S. 20	●	●				●	
Redoro	S	S. 22	●			❷			
	M	S. 24	●			●			
Stovo	S	S. 26	●				❷		
	S plus	S. 28	●			❶			
	M	S. 30	●			●			
	L	S. 32	●						
	L plus	S. 34	●			●			
Senso	S	S. 36	●	●	●		❶❷		
	L	S. 38	●	●	●	●	❶❷		
Sino	L	S. 40	●		●		❷		
Sino City		S. 42	●	●			❷		
Moro		S. 44	●	●			❷		
Noto		S. 46	●				❷		
Passo	XS	S. 48	●	●	●				
	S	S. 50	●	●					
	M	S. 52	●	●		●			
	L	S. 54	●	●					
Piko	H_2O	S. 58	●						●
Senso	M H_2O	S. 60	●				❶❷		●

❶ Stahlverkleidung mit Speichermasse ausgegossen
❷ Natursteinverkleidung als Speichermasse

RLA

Kaminöfen, die raumluftabhängig betrieben werden. Dies heißt nicht, dass diese nicht eine separate Verbrennungsluftzufuhr außerhalb des Aufstellraumes haben, sondern dass diese Kaminöfen nicht raumluftunabhängig im Luftverbund (Zuluft, Rauchrohr, Kaminofen) geprüft sind.

RLU

Kaminöfen, die eine Zulassung des DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) haben um im Luftverbund (Zuluft, Rauchrohr, Kaminofen) raumluftunabhängig betrieben zu werden.

Drehbarkeit

Kaminöfen, die drehbar im Raum stehen; der Drehwinkel kann von 60 - 180 Grad reichen. Die Position des Ofens lässt sich aber auch fixieren z.B. für das Nachlegen oder Reinigen des Feuerraumes.

Speicher on top

Kaminöfen, die über **Speichermasse** im Korpus verfügen um Wärme während des Abbrandes aufzunehmen und nach Abbrandende zeitversetzt an den Raum als Strahlungswärme abzugeben.

Speicher seitlich

Stahlverkleidung, mit Speichermasse ausgegossen oder Natursteinverkleidung als Speichermasse.

Anbau

Kaminöfen, die mit Zusatzmodulen wie Holzfächer erweitert werden können.

H_2O

Kaminöfen, die einen Wasserwärmetauscher integriert haben, der den heißen Rauchgasen Wärme entzieht und dem Pufferspeicher der Zentralheizung als Zusatzenergie zur Verfügung stellt.

Brandschutz

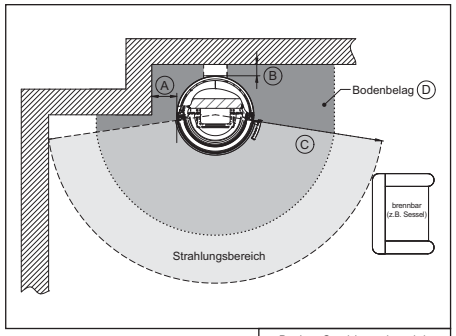

Breiter Strahlungsbereich

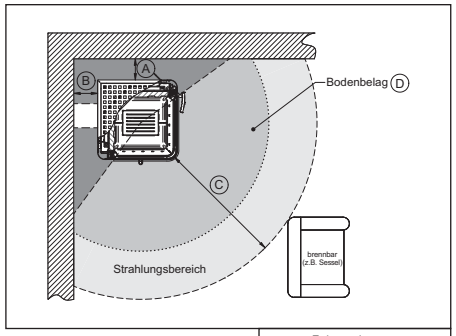

Eckverglasung

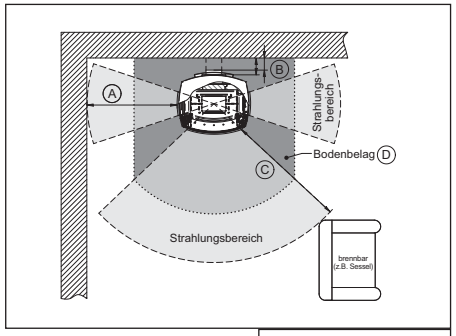

Front- und Seitenverglasung

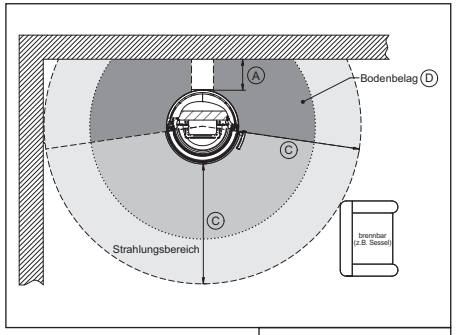

Frontverglasung drehbar

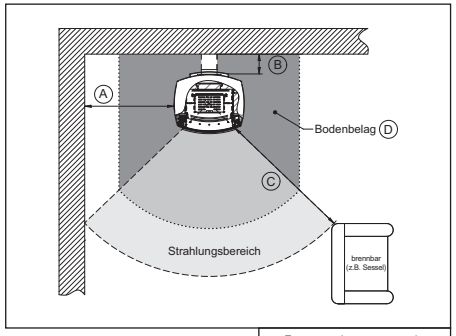

Frontverglasung gerade

Kaminöfen	Abstand zur seitlichen Wand		Abstand zur hinteren Wand		Abstand im Strahlungs-bereich der Scheibe(n)		Abmaße Brandschutz Bodenbelag	
	A (cm)		B (cm)		C (cm)		D (cm)	
	brennbar	nicht zu schützen	brennbar	nicht zu schützen	brennbar	nicht zu schützen **	Länge x Breite	Radius (bei rundem Bodenbelag)
Piko								
Piko S / Piko S RLU	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Piko M / Piko M RLU	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Piko L / Piko L RLU	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Piko H_2O	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Cubo								
Cubo S / Cubo S RLU	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Cubo M / Cubo M RLU	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Cubo L / Cubo L RLU	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Redoro								
Redoro S	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Redoro M	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Stovo								
Stovo S	31	20	16	5	80	80	50 x 30	50
Stovo S plus	31	20	16	5	80	80	50 x 30	50
Stovo M	31	20	16	5	80	80	50 x 30	50
Stovo L	56	25	13	5	80	80	50 x 30	50
Stovo L plus	64	25	13	5	80	80	50 x 30	50
Senso								
Senso S / Senso S RLU	47	20	10 *	5	80	80	50 x 30	50
Senso M H_2O	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Senso L / Senso L RLU	45	10	15	5	80	80	50 x 30	50
Sino								
Sino City / Sino City RLU	36	10	7	5	80	80	50 x 30	50
Sino L	10	10	8	5	80	80	50 x 30	50
Moro								
Moro / Moro RLU	35	20	20	5	80	80	50 x 30	50
Noto								
Noto	15	15	20	5	80	80	50 x 30	50
Passo								
Passo XS / Passo XS RLU	15	15	5	5	80	80	50 x 30	50
Passo S / Passo S RLU	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50
Passo M / Passo M RLU	25	20	10	5	80	80	50 x 30	50
Passo L / Passo L RLU	10	10	10	5	80	80	50 x 30	50

* Der Abstand gilt nur in Verbindung mit einem Strahlschutzblech auf der Topplatte, welches hinter dem vertikalen Abgasrohr montiert ist.
** Trifft der Strahlungsbereich der Frontscheibe auf seitliche nicht zu schützende Wände kann dies ignoriert werden.

Hinweise:
Farbabweichungen von Lack oder Naturstein in dieser Broschüre sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Ihr Fachhändler:

A1-D-SP-8.000/09/2016-DC

Spartherm Feuerungstechnik GmbH
Maschweg 38 · D-49324 Melle · Tel. +49 5422/94 41-0 · Fax +49 5422/94 41-14
info@spartherm.com ·

Service-Hotline 0180 594 41 94
14 Cent/Minute inkl. MwSt. aus den deutschen Festnetzen,
max. 42 Cent/Minute inkl. MwSt. aus den deutschen Mobilfunknetzen

SPARTHERM®
The Fire Company